
Zwei belegte Hauptneigungen.


45° im Hauptdach und 28° am Dach der ehemaligen Schwimmhalle. Beide Werte waren bereits im MAIN01-Datensatz enthalten; auch die tatsächlich berechneten Dachflächen haben diese Neigungen.

P13 · Schnitt A–A, Seite 1

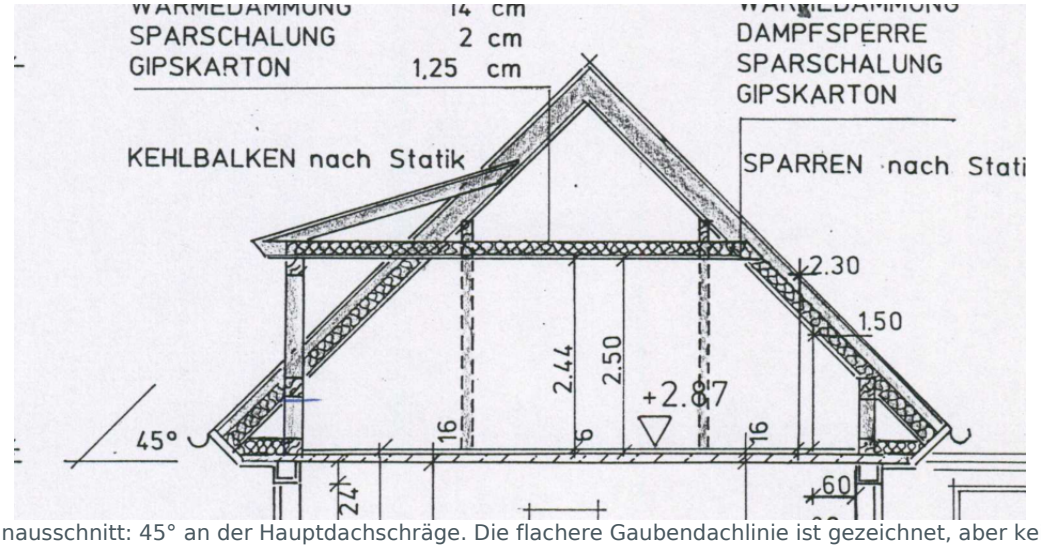

Originalplanausschnitt: 45° an der Hauptdachschräge. Die flachere Gaubendachlinie ist gezeichnet, aber kein eigener numerischer Gaubenwinkel angeschrieben.

P18 · Schnitt B–B, Seite 1

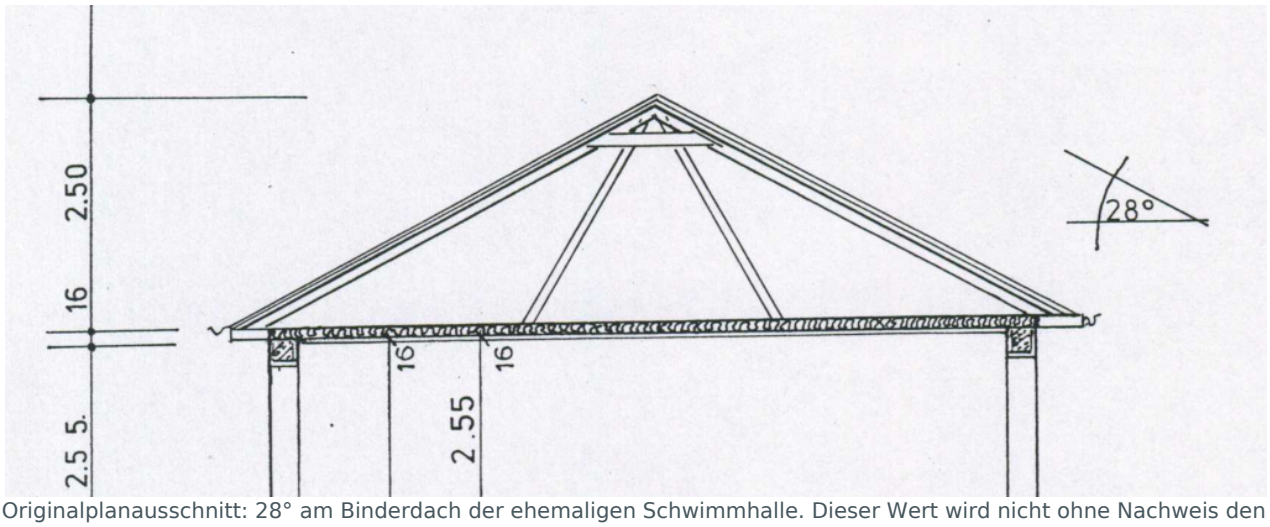


Originalplanausschnitt: 28° am Binderdach der ehemaligen Schwimmhalle. Dieser Wert wird nicht ohne Nachweis den Gauben oder der Garage zugewiesen.

Wichtig: „Zwei Hauptneigungen“ heißt nicht, dass jede kleine Dachfläche 45° oder 28° haben muss. Die Gauben, die Garagenhülle und die Balkonzugangshaube enthalten weitere, bisher nicht numerisch belegte Modellwinkel.

Gaubenanschlüsse korrigiert.

Die drei hinteren Gaubendachkanten lagen im alten Rechenmodell 255 bzw. 265 mm oberhalb der dortigen Hauptdachfläche. Eine feste hintere Höhe von 5.930 mm hatte eine geometrische Stufe erzeugt.

Korrektur: Vorderkante, Vorderhöhe, Breite und bisherige geschätzte Gaubenneigung bleiben erhalten. Die hintere Ausdehnung ergibt sich nun aus dem Schnitt mit der vorhandenen Wirtsdachfläche. Seitenwangen verwenden denselben Anschluss; künstliche Rückverschlusswände entfallen.

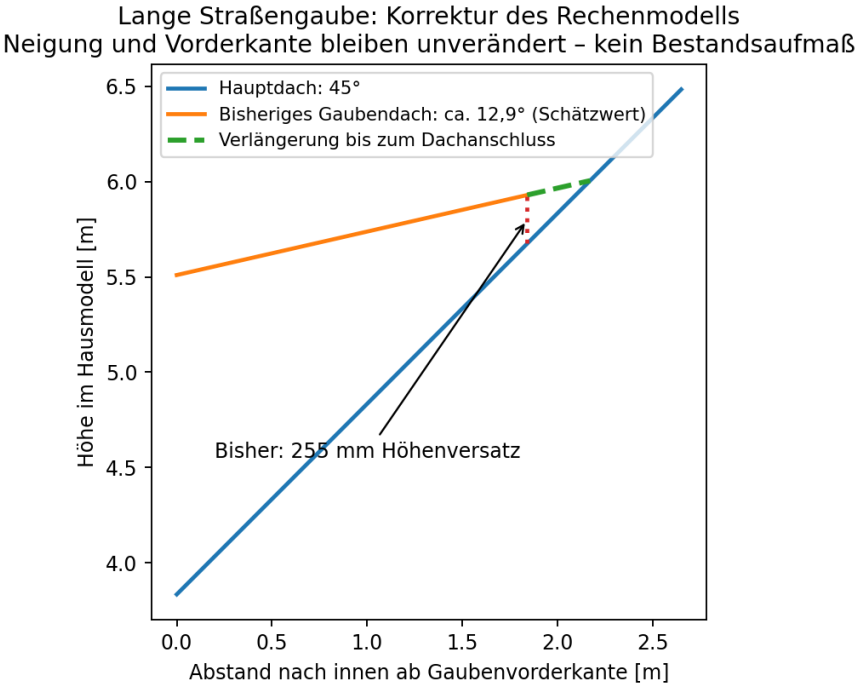

Modell-ID	Winkel: alte Näherung	Alter Höhenversatz	Neuer Nahtversatz
GAUBE_WEST	ca. 12,7°	255 mm	rechnerisch 0
GAUBE_OST	ca. 15,7°	265 mm	rechnerisch 0
GAUBE_SUED	ca. 12,9°	255 mm	rechnerisch 0

Die neuen Hinterkanten liegen in X/Y etwa 329, 369 und 330 mm weiter dachaufwärts. Das sind Ergebnisse der Modellkorrektur, keine abgelesenen oder neu gemessenen Baumaße. Der einzelne Nahtversatz wird an allen Wirtsflächen-Gebietswechseln geprüft.

Flachere Gaubendächer.

Der erneut betrachtete Außenrundgang zeigt flachere Gaubendächer vor den steileren Hauptflächen. Die Ansichten bestätigen diese Form qualitativ; Kamera- und Blickwinkel liefern hier keinen kalibrierten Gradwert.



00:36 · Eingangsseitige Gaube.



01:24 · Lange Straßengaube.

Nicht gleichsetzen: Die 28° aus Schnitt B–B beschreiben das Schwimmhallendach, nicht automatisch die flacheren Gauben. Die Gaubenwinkel von rund 12,7°, 15,7° und 12,9° wurden aus den alten Modellpunkten abgeleitet und bewusst nicht als Planwerte umetikettiert.

Der vorhandene Garagenwinkel von 35° bleibt eine offene Altschätzung. Schräge Frontwangen, Aufschieblinge und reale Blechanschlüsse sind weiterhin nicht vollständig rekonstruiert. Die Balkonzugangshaube ist ein eigener, unveränderter Näherungsbereich.

Originalquelle: Pxl 20261008 162732474-1.mp4. Vollständiger Hash im Datensatz. Bestehende Einzelbilder zeitlich zugeordnet; keine Tontranskription und keine photogrammetrische Winkelmessung.

MAIN01-A01 weiterführen.

Prüfung	Tatsächlich ausgeführt
Modellauftrag	15 Komponenten, 1.418 Körper; 7 weniger durch geänderte Gaubenverschluss-Zerlegung.
Offline- / Simulationstests	87 Prüfungen: 57 Basistests mit neuem Körperstand + 30 neue Dachtests.
Unabhängiger CAD-Aufbau	Alle 1.418 Körper mit Open CASCADE aufgebaut, Gültigkeit und Volumen verglichen.
Numerische Anschlussprüfung	Alle drei hinteren Gaubennähte treffen die Wirtsdachflächen; kein neues gezähltes Überschneidungspaar.
NX 2406 / Parasolid	Hier nicht ausgeführt. Keine fertigen .prt-Dateien geliefert.

Was unverändert bleibt

Fenster- und Dachfensterdaten, Balkon, Solarfelder und die zwei belegten Hauptneigungen bleiben erhalten. Geometrisch betroffen sind das Dach und die Gaubenwangen im Dachgeschoss. Kein Garten, kein Gelände, keine Vegetation und kein STEP-Import im Starter.

Weiterhin offen: zehn bekannte Haus-Anbau-Überschneidungspaare, zwei teilweise blockierte Innentüröffnungen, reale Dach- und Gaubenaufbauten, Tragwerk, Auflager, Abdichtungen und unbestätigte Bestandsmaße. Diese Prüfung ist keine Tragwerks- oder Ausführungsfreigabe.

Ausführen und archivieren

Das vollständige ZIP in einen neuen Ordner entpacken. In NX 00_HAUS_MAIN01_ERZEUGEN.py aus dem A01-Ordner starten. „Ja“ erlaubt die dokumentierten Näherungen; „Nein“ erzeugt nur Referenzen. Kein separates CHECK-Journal erforderlich.

Nach erfolgreichem NX-Lauf den gesamten Ausgabeordner als MAIN01-A01 sichern. Die internen Dateinamen bleiben aus Kompatibilitätsgründen MAIN01; Inhalt, Patchkennung und Part-Attribute nennen A01. Manuelle Änderungen älterer Modelle werden nicht automatisch übernommen.

Nachweise: berichte/DACHPRUEFUNG_MAIN01_A01.json, data/DACHWINKEL_UND_GAUBEN_A01.csv, berichte/TESTPROTOKOLL_MAIN01_A01.txt. Originaldaten vor der Korrektur: archiv/HAUS_MAIN01_VOR_DACHPRUEFUNG.json.