
# HAUS MAIN01

## Erste versionierte Haus-Arbeitsbasis

Balkon rechts aus Straßensicht, Zugangsnische und sichtbare Hausdetails. Rechenmodell aus Architektenunterlagen und Außenrundgang; keine Bestands- oder Tragwerksfreigabe.

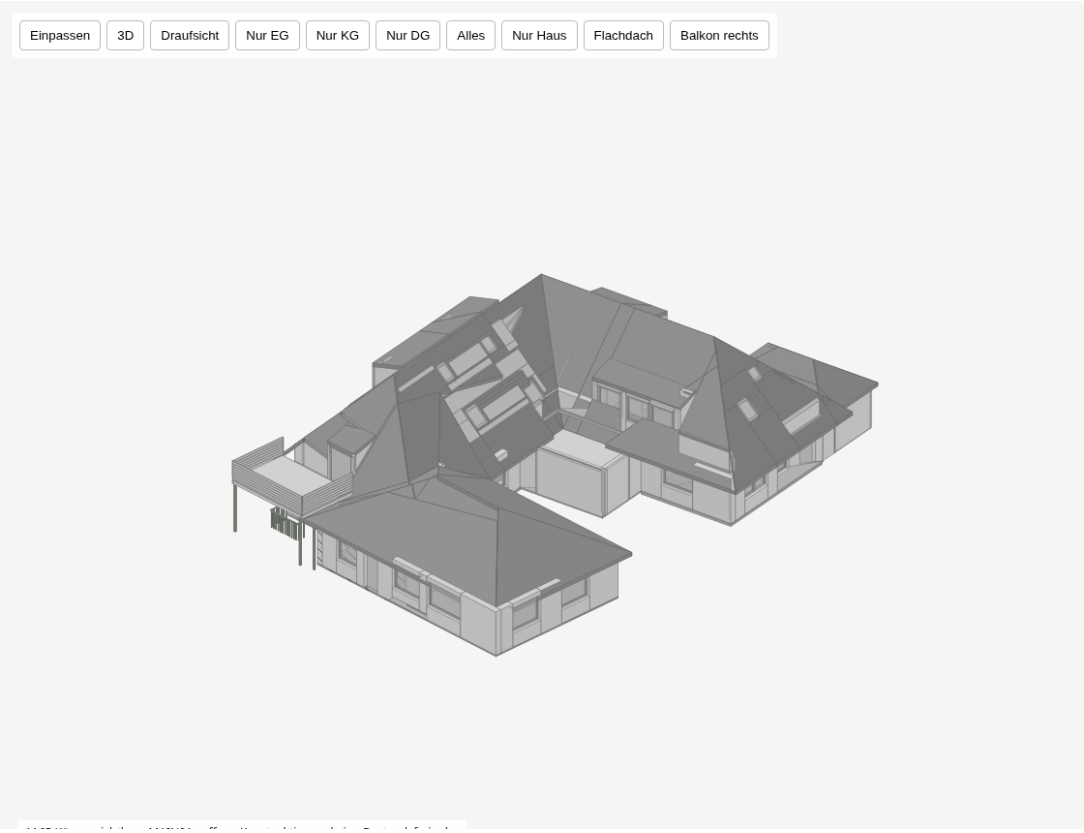


Aktuelle Rechengeometrie, kein NX-Screenshot. Garten, Gelände, Vegetation und Leitungsplan-Komponenten werden nicht aufgebaut.


| Umfang | Ergebnis / Grenze |
|---|---|
| Hausmodell | 15 Komponenten, 1.425 berechnete Körper; 119 Wanddefinitionen. |
| Neue Außenteile | Balkon, Zugangs-Wangen, Kellerabgang-Geländer, zwei Fallrohrabschnitte. |
| Kontrollbefund | 10 bereits vorhandene Haus-Anbau-Überschneidungspaare; 2 teilweise blockierte Innentüröffnungen. |
| Teststatus | 57 Offline-/Simulationstests; 1.425 Open-CASCADE-Körper geprüft. Kein eigener NX-/Parasolid-Lauf. |

Basis: effektiver Hausstand R11 + Laufzeitansatz R11a. Vorhandene manuelle Änderungen in deinen NX-Parts sind nicht in diesem Neuaufbau enthalten. Das Video wurde in Einzelbildern über den gesamten Rundgang gesichtet, mit verdichteter Balkonauswertung; die Tonspur wurde nicht ausgewertet.

# Balkon und Zugang

01:30–01:42 im Video · P05, Seite 1 · P22, Seite 1



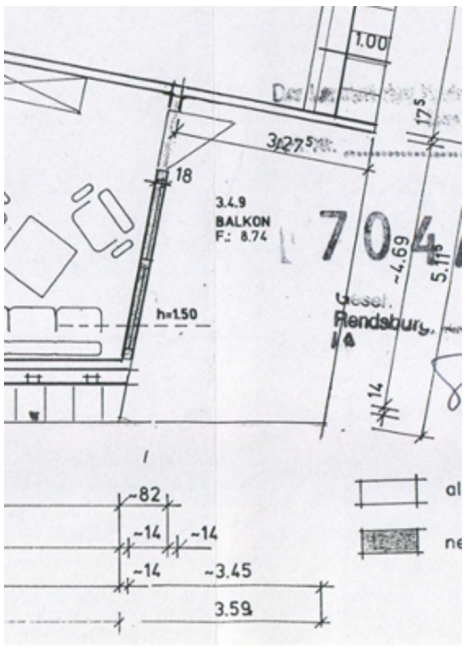


Links: Video 01:36. Rechts: P05-Ausschnitt „3.4.9 BALKON F=8.74“. Die historische Beschreibung P22 nennt einen Stahl-/Holzbalkon mit wasserdurchlässigem Holzbelag. Das belegt keine aktuellen Querschnitte oder Fundamente.

**Korrektur:** Die bisherige interne Modellwand DG_W_BALKON im Wohnraum wird als falsch interpretierte Hilfslinie entfernt. Die gleichnamig weitergeführte Tür-ID DG_T_BALKON_1 liegt nun an der schrägen Außenwand DG_W_OST. Kein realer Wandabbruch wird behauptet.

Eine lokale, geschätzte Dachnische hält den Zugang frei. Die alte Dach-Prüfhülle ist entsprechend angepasst, seitliche Anschlussflächen sind ergänzt. Keine Sparrenwechsel oder Abdichtungsdetails werden daraus als vorhanden abgeleitet.

| Modellansatz | Wert | Status |
|---|---|---|
| Länge / Projektion | 5.170 / 3.590 mm | Vorläufige P05-Zuordnung, nicht am heutigen Balkon gemessen. |
| Oberkante Belag | +2.870 mm | An DG-Modellniveau gebunden. |
| Belag / Rand | 35 / 180 × 80 mm | Darstellungshüllen, kein Aufbau-/Profilnachweis. |
| Stützen / Bekleidung | 2 × Ø100; 7 Reihen | Querschnitte/Teilung geschätzt, keine Mengen-/Geländerfreigabe. |

Hüllfläche rechnerisch 18,5603 m²; nicht mit der Planflächenangabe 8,74 m² gleichgesetzt. Balkonfußpunkte, Türmaß, Dachnischenhöhe und Verbindungen bleiben Näherungen. Der Außenrundgang zeigt einen Balkon, keinen nachgewiesenen zweiten oder gestapelten Balkon.

# Weitere Hausdetails





Links: 01:40 – Stütze, Kellerabgang und Fallrohr. Rechts: 00:36 – Fallrohr an der Eingangsseite. Ausschnitte sind Darstellungsbelege, nicht metrisch entzerrte Ansichten.

## Geometrisch ergänzt


**Kellerabgang:** angenäherter Geländerbereich mit Stäben und Handläufen, ohne erfundene Treppenstufen oder Baugrubenwände. Stabzahl, Höhen und Fußpunkte dienen nur der Darstellung.
**Fallrohre:** zwei sichtbare oberirdische Abschnitte als 16-seitige Außenhüllen. Kein Rohrquerschnitts-/Wanddickennachweis, keine unterirdische Fortsetzung oder berechnete Entwässerung.

## Nur registriert oder unverändert

Dachrinnen, Randbleche, Schornsteinköpfe, Wandgerät und weitere Sockel-/Schwellendetails sind sichtbar, aber ohne ausreichende Lage-/Maßbelege noch nicht vollständig konstruiert. Fenster, Dachfenster und Solarfeld-Näherungen aus R11 bleiben erhalten. Zwei widersprüchliche Metadatenfelder der schmalen Gaubenrandfenster wurden bereinigt; die 750-mm-Modellbreite ist kein bestätigter 1.500-mm-Planwert.

Alle neuen Anbauteile tragen Schätz- und Quellenattribute und sind von belastbarer Mengenermittlung ausgeschlossen. Runde Stützen-/Rohrkörper repräsentieren Außenhüllen, nicht massive Stahl- oder Baustoffmengen.

# Prüfung und Grenzen

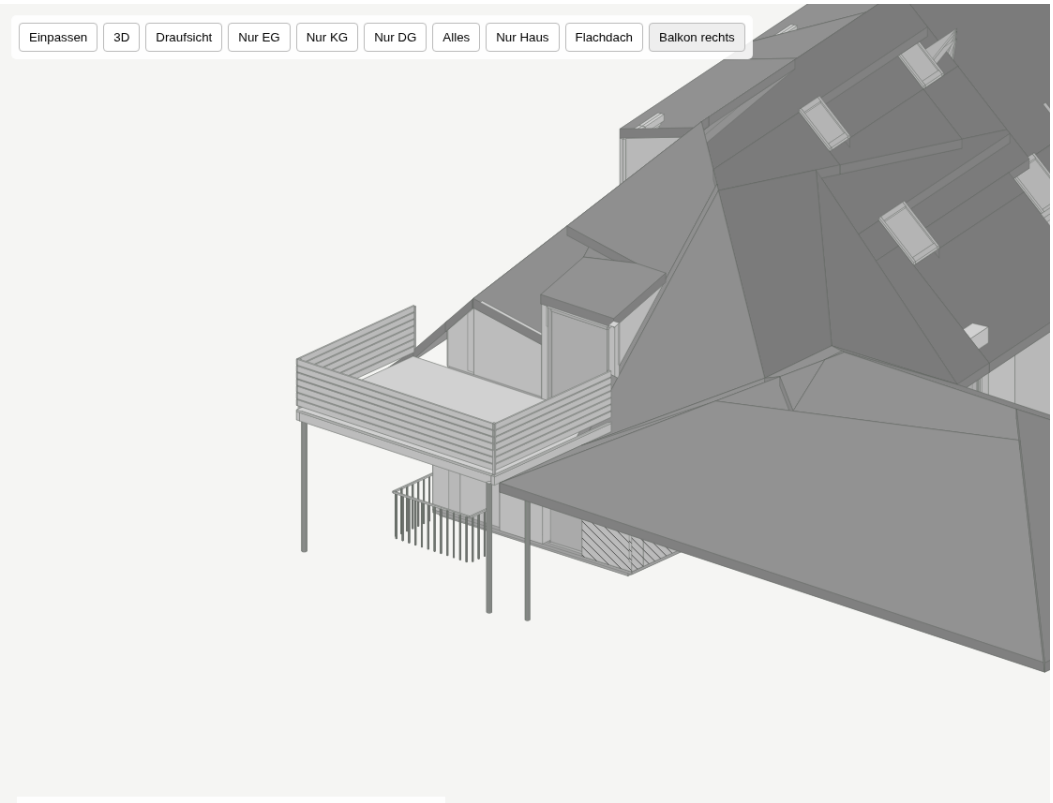


Balkon und angenäherter Zugang im Rechenmodell. Die Abschnitte des Randes, der Stützen und der Bekleidung sind getrennt bearbeitbar.

| Tatsächlich geprüft | Nicht dadurch belegt |
|---|---|
| 57 Offline-/Simulationstests: Datenlogik, Parameteränderungen, Fehlerszenarien, Abbrüche, kompletter simulierter Hauslauf. | Keine echten NX-API-/Parasolid-Ergebnisse. Temporäre Test-PRTs sind markierte Testdateien, nicht Modelle. |
| 1.425 Körper mit Open CASCADE aufgebaut, Gültigkeit und Volumen mit dem Bauauftrag verglichen. | Keine vollständige Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Haus und keine Tragwerksbemessung. |
| Zähl- und numerische Überschneidungsprüfung des gesamten Hausauftrags. Neue Anbauteile ohne zusätzliche gezählte Überschneidungspaare. | 10 alte Haus-Anbau-Paare und 2 blockierte Innentüröffnungen bleiben offen. Kontakt, Befestigung und Lastabtrag sind nicht vollständig geprüft. |
| Quellenstatus und Verweise kontrolliert; P01–P31 als Originalkopien mit Hashregister beigelegt. | Nicht jede Maßzahl und jeder Nebensatz erneut vollständig transkribiert. Der gebaute Istzustand ist nicht automatisch der Planstand. |

# MAIN01 weiterentwickeln

## Ein Hausstarter. Kein Umgebungsimport.

Das gesamte Paket neu entpacken, eigene NX-Arbeit sichern und gleichnamige alte Projektteile schließen. In NX nur **00_HAUS_MAIN01_ERZEUGEN.py** abspielen. **Ja** erlaubt die dokumentierten Näherungen; **Nein** erzeugt lediglich das Referenzgerüst. Funktionstest, Aufbau, Speichern und Nachprüfung folgen automatisch.

## Nach erfolgreichem Lauf

Den vollständigen Ausgabeordner unverändert als Ausgangsstand sichern: HAUS_MASTER.prt **und alle Komponenten**, manifest_MAIN01.json, BASELINE_MAIN01.json sowie das Eingabedaten-Snapshot. Die Masterdatei allein enthält nicht alle Bauteile. Zum Weiterarbeiten die gespeicherte Baugruppe öffnen, nicht den Erzeuger erneut starten.

Manuelle Änderungen alter NX-Parts werden nicht automatisch übernommen. Neue Erzeugerläufe schreiben neue Ordner. Bei einer Arbeitskopie die Komponentenreferenzen prüfen, damit sie nicht auf die archivierten Originaldateien zeigen. Die X/Y-Achsen der Anbauteile und die Dachnische werden bei Neuaufbau aus JSON berechnet; eine lokale Expression ändert nicht automatisch alle Parts.

## Nächste benötigte Messungen

Balkonaußenmaße, Belagoberkante, Zugangstür und Nische; Stützenachsen, Querschnitte, Fußpunkte und Befestigungen; Bekleidungs-/Geländermaße. Für echte konstruktive Weiterentwicklung: Statik/Positionspläne und belastbare Nachweise zu Auflagern, Gründung, vorhandenen Balken und Dachanschlüssen. Die Vorlage data/AUFMASS_MAIN01_VORLAGE.json bleibt absichtlich leer.

## Betrieb und Diagnose

LAUFSTATUS_MAIN01.json und LAUFZEIT_MAIN01.jsonl protokollieren Aktionen. STOP_MAIN01.txt im aktuellen Laufordner fordert einen Stopp zwischen Arbeitsschritten an, keinen harten Abbruch eines blockierten NX-Aufrufs. Bei Fehlern bleiben gespeicherte Dateien erhalten; Teilmodelle erhalten keine Gesamterfolgsmeldung.

## Quellenidentität

Video: Pxl 20261008 162732474-1.mp4
SHA-256: f7039ff51aab1b966c81fdbf2a12ac8e8ad8f38f87766dc38e5564c96f5fdaac
Anzeige-SAR 9:16 berücksichtigt. Keine Audioauswertung oder photogrammetrische Vermessung. Historische Quellen bleiben datiert; Bildexistenz und Maße werden nicht gleichgesetzt.

**Main bedeutet hier: versionierter Startpunkt für weitere Prüfung und Konstruktion, nicht Freigabe für tragende Veränderungen.**