Fensterabgleich R11

V11 · Quellenbeleg und Modellentscheidung · 09.10.2026

Fokus: Fensterlage, Anzahl, Teilung und grobe Formate. Das Außenvideo wird mit den Grundrissen P05/P06/P07/P09 sowie den Ansichten P11/P19 verglichen. Die Tonspur wurde nicht ausgewertet; es erfolgte keine photogrammetrische Vermessung.

Was tatsächlich geprüft und geändert ist

Umfang	Ergebnis
Fensterinventar	39 Fassadenfenstergruppen und 9 Dachfenster im R11-Modell. Jede Modellgruppe besitzt einen Eintrag im Fensterregister. Keine Zusicherung, dass alle realen Fenster erfasst sind.
Öffnungsänderungen	19 vorhandene Öffnungen angepasst, 5 hinzugefügt, 3 frühere Modellöffnungen entfernt. Darunter auch Eingangstüren und zwei reine Teilungsänderungen.
Dachfenster	3 weitere Öffnungen mit Rahmen-/Glas-Ersatzkörpern, zusätzlich zu den 6 aus R10.
Quellenstand	1995/1996/2015 Pläne; Video-Dateiname 20261008. Filmdatum nicht unabhängig bestätigt. Alte Planwerte bleiben im Änderungsprotokoll.
Technischer Prüfstand	1.361 berechnete Hauskörper; weiterhin 10 bekannte Überschneidungspaare und 2 blockierte Innentüröffnungen. Kein eigener NX-Lauf.

Messwerte sind nicht dasselbe wie sichtbare Formen


Die neuen Abmessungen sind Modellwerte. Bei eindeutigem Planmaß wird dieses als Ausgangswert verwendet. Bei erkennbarem späterem Umbau wird eine Bild-Näherung ergänzt und der alte Planwert separat gespeichert. Nicht erkannte Stellen werden nicht automatisch als „richtig“ bestätigt.

Die Einzelfallliste FENSTERREGISTER_R11.html und abgleich/FENSTER_UND_OEFFNUNGEN_R11.csv enthält Lage, Format, Videozeit, Planbezug und verbleibende Unsicherheit. Die 44 Innen-/Außentüren und Tore sowie drei entfernte Modellöffnungen sind zur Vollständigkeit mitgeführt; Innenräume wurden nicht durch dieses Außenvideo verifiziert.

Straßenseite: Fensterband und Randfenster




Video 00:59

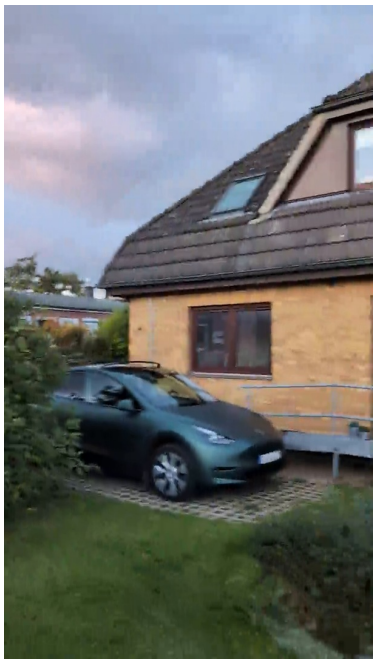

Video 01:01

Video 00:59: Tür und seitliches Glasfeld sowie weitere Fensterfelder. Video 01:01: kompakteres zweigeteiltes Küchenfenster. Keine metrische Entzerrung.

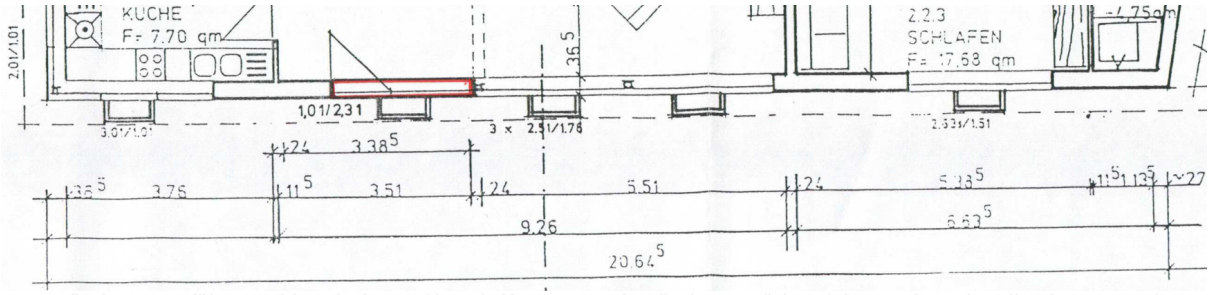

P07, EG veränderte Ausführung: historische Maßbeschriftungen und geänderter Türbereich. R11 bewahrt die Planwerte als Vergleich, nicht als nachgewiesenen heutigen Zustand.

R11 bildet den zusammenhängenden Öffnungsbereich aus Tür, angrenzendem Glas, mittlerer Zweiteilung und weiterem breitem Feld ab. Die Lagen werden als Näherung zusammengeführt. Eine zuvor fehlende breite Öffnung wird ergänzt. Die drei breiten historischen Planbereiche sind nicht mit fünf Einzelrahmen gleichzusetzen.


Das Küchenfenster ist im Film deutlich weniger langgestreckt als der alte Modellwert 3.010 × 1.010 mm. R11 verwendet vorläufig 2.010 × 1.510 mm; dies ist keine ausgemessene Fenstergröße. Das weiter rechts liegende Fenster behält zunächst das Planformat 2.635 × 1.510 mm, da die schräge Aufnahme keine belastbare Breitenkorrektur erlaubt.

Im Abgleich sind Rohbauöffnung, Blendrahmenaußenmaß und sichtbares Glasformat nicht eindeutig voneinander getrennt. Generische Profile bleiben als solche gekennzeichnet.

Eingangsseite: Reihenfolge und Brüstungen



Video 00:22

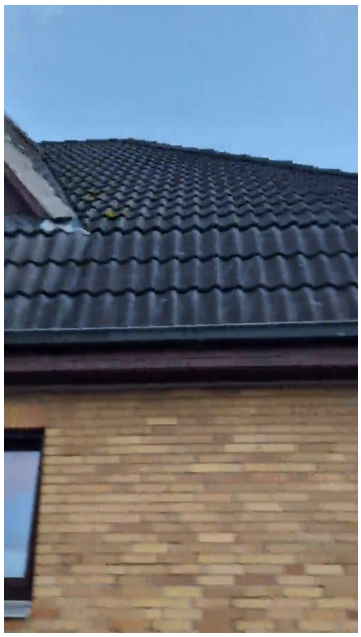

Video 00:34

Video 00:22 und 00:34: Eingangs-/Garagenseite. Die perspektivische Verkürzung verhindert eine direkte Bildmessung der Fassadenabstände.

Bereich	R11-Entscheidung
Schlafzimmerfenster	Planformat 1.385 × 1.385 mm als Ausgangspunkt; Lage entlang der Fassade korrigiert. Brüstung nicht mehr fälschlich auf 0.
WC-Fenster	Planformat 1.010 × 1.010 mm. Eigenständiges höheres Brüstungsfenster, keine bodentiefe Öffnung.
Eingang	2.510 × 2.385 mm als historisches Öffnungsformat. Lage gemäß Plan neu zugeordnet. Tür-/Seitenteilprofile nur generisch.
Fenster nahe Garagenecke	Im Film schmales Format. Vorläufig 1.010 × 1.385 mm statt des breiten alten Modellansatzes; Konflikt zum Plan bleibt sichtbar.
Frühere zusätzliche Tür	Im Bereich der Garagenüberdeckung nicht als reale Öffnung nachweisbar; als Modellfehler entfernt, nicht als tatsächlicher Abbruch verbucht.

Die neuen Brüstungshöhen sind plausible Modellbezüge zum bestehenden FFB und keine neu bestätigten Höhenmaße. Die statische Funktion der Außenwand und etwaige Stürze werden nicht aus dem Film bestimmt.

Gebäudekopf und seitlicher Zugang



Video 00:04




Video 01:39

Video 00:04: rückwärtiger Kopf mit unterschiedlichen Öffnungstypen. Video 01:39: Bereich unter dem Balkon / äußerer Kellerabgang.

Am rückwärtigen Kopf wird die im alten Modell als Badfenster geführte Öffnung als Tür zum Außenpodest geführt. Das kleinere Zwischenfenster wird ergänzt. Das breite Fenster erhält zwei Glasfelder; sein neues grobes Format bleibt eine Film-Näherung.

Unter dem Balkon fehlten an der schrägen Seitenwand bisher ein kleines Fenster und eine seitliche Eingangstür. Beide sind als getrennte Öffnungen ergänzt. Ihr Vorhandensein wird durch die Aufnahmen gestützt; exakte Seitenabstände, Sturz- und Brüstungshöhen nicht.

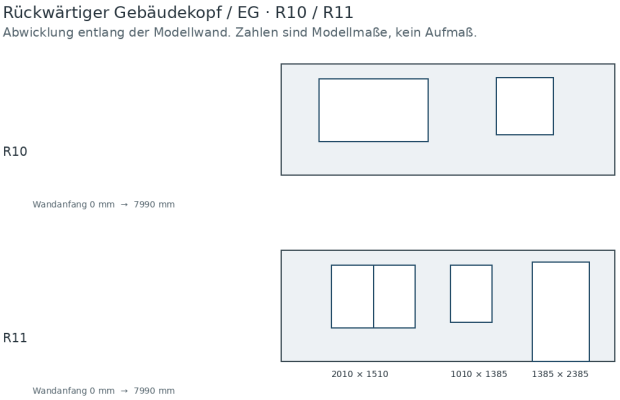


Abwicklung aus dem numerischen Modell, keine fotogrammetrisch vermessene Fassade. Balkontragwerk, Treppenstufen, Geländer und Lichtschächte sind weiterhin nicht vollständig konstruiert.

Gauben und Dachflächenfenster



Video 00:23

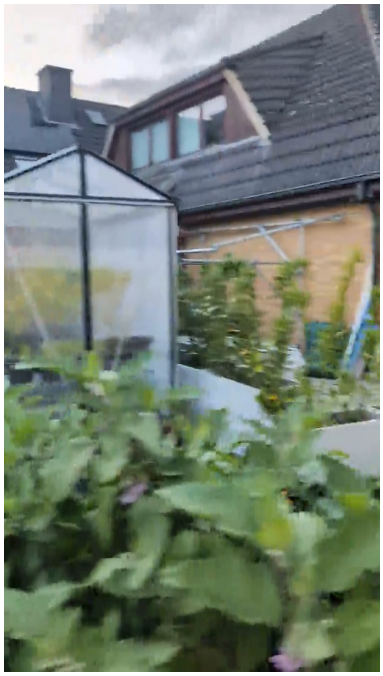

Video 02:27

Video 00:23: zwei Gruppen mit je zwei Feldern an der Eingangsgaube. Video 02:27: Hofgaube teilweise verdeckt und schräg; Gruppenzahl nicht eindeutig aus sichtbaren Scheiben abzuleiten.


Die zwei 1.500 × 1.500-mm-Planöffnungen an der Eingangsgaube bleiben erhalten und werden nun jeweils zweigeteilt. Die lange Straßengaube behält ihre bereits in R10 übernommenen fünf Gruppen mit der Teilung 1 + 2 + 2 + 2 + 1.

Hofgaube offen: P05 führt drei Öffnungen. Der Film zeigt in der verwendbaren Sicht nur vier gut erkennbare Felder; verdeckte Pfosten und Perspektive lassen daraus weder sicher zwei noch drei Gruppen ableiten. R11 lässt die drei alten Planöffnungen zunächst unverändert und kennzeichnet sie als ungeklärt.

Drei zusätzliche Dachfenster sind als Näherung ergänzt: links der Straßengaube (00:46–01:01) sowie zwei unterschiedlich große Fenster am rückwärtigen Walmbereich (02:28–02:30). Insgesamt neun modellierte Dachfenster, keine Garantie der Vollständigkeit.

Die Aussparungen erfolgen in den vorhandenen Dach-Prüfhüllen. XY-Rechteckmaße sind nicht die wahren Fensterlängen in der Dachneigung. Eindeckrahmen, Sparrenwechsel, Abdichtung und Nennmaße bleiben ungeklärt.

Keller und Anbau: Grenzen des Abgleichs



P06, Kellergrundriss 2015: unterer Fassadenrand als Lagekontrolle. Ältere Kellerdarstellungen P10 werden nicht ungeprüft mit dem späteren Stand gemischt.

Die vier Kelleröffnungen an der Straßenseite werden entlang des späteren Grundrisses neu zugeordnet. Zwei Fenster unter dem großen EG-Band sind im Video höher als der frühere pauschale 600-mm-Ansatz; sie erhalten vorläufig 1.010 mm Höhe. Diese Höhen sind keine abgelesenen Planmaße.

Zwei im alten Modell hinter der Garage angelegte Kelleröffnungen werden entfernt. Zwei verbleibende seitliche Kellerfenster werden verschoben und am rückwärtigen Kopf wird eine im späteren Grundriss erkennbare Öffnung ergänzt. Verdeckte Lichtschacht-/Laibungsgeometrie wird nicht erfunden.

Anbaufenster sind nicht abschließend bestätigt

Alle sieben Anbau-Fenstergruppen werden im Register geführt. Das Video 01:43–02:23 zeigt unterschiedliche Fenster- und Türformate; die Zuordnung zu den schrägen, im Modell noch konfliktbehafteten Anbauwänden ist nicht überall belastbar. R11 behält deren bisherige Lage-/Formatannahmen bei und markiert sie ausdrücklich als unbestätigt.

Wichtig: Im Änderungsplan P07 sind frühere Öffnungen teilweise zugemauert eingezeichnet. Eine daneben stehende alte Breite wie 4,75 m darf nicht als aktuelle Fensterbreite übernommen werden. Ohne sichere Einzelzuordnung wurden keine solchen breiten neuen Öffnungen ausgeschnitten.

Die 10 bestehenden Anschlussüberschneidungspaare sowie die zwei blockierten Innentüren bleiben im numerischen Audit. Durch die hier vorgenommenen Fensteränderungen kommen keine weiteren gezählten Paare hinzu. Das ist keine Bestands- oder Tragwerksfreigabe.

Vegetation: nur plausible Wiedererkennung



Georeferenziertes Luftbild DOP 12.05.2025, bDOM-Höhenstand 07.04.2023. Abgrenzungen aus R08. © GeoBasis-DE/LVermGeo SH / CC BY 4.0.

Gruppe	Entscheidung für den R11-Standardlauf
V01 / V02	Beide Stellplatzhecken als Bereiche plausibel wiedererkannt (03:18 / 01:10–01:14). Alte CAD-Oberflächen als datierte Referenz enthalten.
V03 / V05	Vorderer Beet-/Gehölzbereich und runder Strauch neben dem Balkon plausibel wiedererkannt (00:46–01:02 / 01:20). Keine Bestätigung einzelner Pflanzen.
V04 / V06 / V07 / V08	Einzelzuordnung, vollständiger Grenzsaum oder heutige Abgrenzung unklar. Nicht automatisch importiert; die alten STEP-Dateien bleiben verfügbar.
F01	Alte niedrige Bewuchsprojektion nicht als aktueller Bestand übernommen. Geländedaten bleiben unabhängig davon enthalten.

Die Auswahl bestätigt keine unveränderte Höhe, Art, Stammposition oder Eigentumsgrenze. Die Quellen werden nicht auf das Videodatum umdatiert. Sichtbare Erdarbeiten ändern nicht automatisch das amtliche DGM.

Gelände im Projekt – Höhenbezug offen

Warum es in deinem R10-Haus fehlen konnte

R10 enthält die Umgebungsdateien, der zuletzt empfohlene Starter 01_NUR_HAUS_ERZEUGEN_2406.py erzeugt jedoch nur das Haus. Auch der Gesamtstarter zeigte am Ende ohne Höhenanschluss bevorzugt das Haus separat. Ein tatsächliches R10-Laufmanifest wurde hier nicht vorgelegt; welche dieser Ursachen in deiner Sitzung vorlag, ist nicht nachgewiesen.

R11: eindeutiger Gesamtstart

00_NX_MODELL_ERZEUGEN_2406.py erzeugt zuerst das Haus und danach DGM + V01/V02/V03/V05 + Kartenreferenzen. Bei vollständig erfolgreichem Lauf entsteht zusätzlich PROJEKT_MASTER_R11_HOEHENBEZUG_OFFEN.prt mit Haus und Umgebung im selben Projektbaum.

Keine scheinbar richtige Montage: Die Umgebung bleibt bei ihren Quellhöhen von etwa 30 m, das Haus bei FFB ±0,00. Deshalb erscheinen sie in dieser Referenzbaugruppe vertikal getrennt. Das ist kein Maßstabsfehler und kein angenommener Abstand am realen Grundstück. Zum Fenstertest HAUS_MASTER.prt separat anzeigen.

Ein bestätigter Höhenanschluss kann später in data/EINSTELLUNGEN_R09.json eingetragen werden. Erst dann wird die tatsächliche Gesamtmontage um diesen belegten Z-Versatz aufgebaut. Weder ein Median des DGM noch ein Video-Eindruck wird dafür als vermessene EG-Höhe eingesetzt.

Ausgabe / Prüfung	Status
Haus	16 Komponenten + Master; 1.361 Körperaufträge im Näherungsmodus.
Umgebung	DGM + vier Vegetationsgruppen = 115 offene Flächenkörper in fünf Quelldaten-Parts; zusätzlich Kartenreferenz-Teil.
Importprüfung	Bisherige Mess-/Punktprüfungen bleiben aktiv. Ein Fehler wird nicht übergangen. Erfolgreich gespeichertes Haus bleibt separat erhalten.
Technische Grenzen	Kein eigener NX-Lauf. Statik, Anbauanschlüsse, Flachdachaufbau, Leitungstiefen und vollständiges Fensteraufmaß bleiben offen.

Die 01-/02-Starter bleiben bewusst getrennte Neuaufbauten. Bestehende Parts werden nicht überschrieben, manuelle Änderungen alter Parts nicht übernommen. Zum späteren Arbeiten gespeicherte .prt-Dateien öffnen, nicht jedes Mal die Erzeugung erneut starten.